


# ППсПТлнг(А)-HF

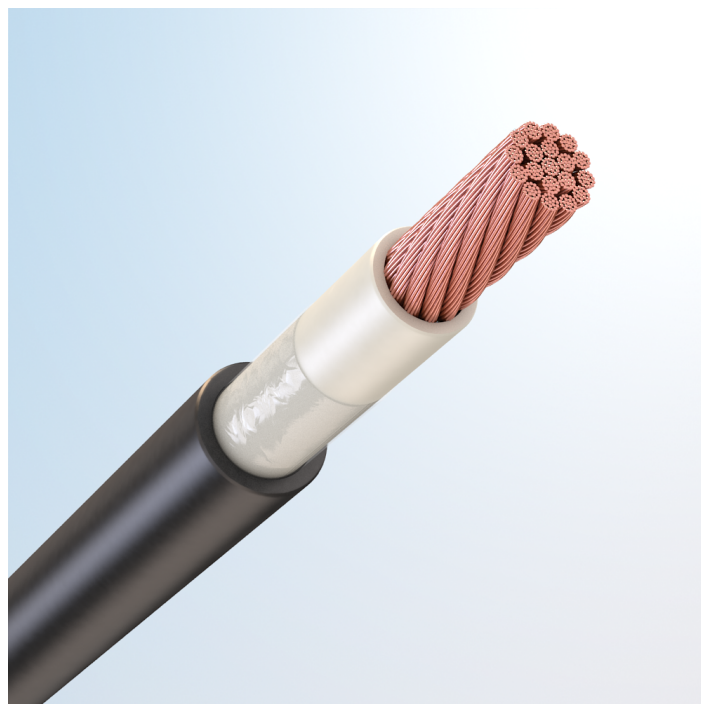

Провод для подвижного состава, с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой из термопластичного эластомера пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

<b>Характеристики</b>	
Вид продукции	Провода и кабели для подвижного состава
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Полимерная композиция
Материал наружной оболочки	Термопластичный эластомер
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ТУ 3559-043-59680332-2014
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
Водоблокирующая лента («в»)	1
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Безгалогенный	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	5